



Antioxidante líquido


Butil hidroxi anisol (BHA), butil hidroxi tolueno (BHT)

- *Retarda y previene la oxidación en grasas vegetales*
 - *Evita la modificación de color*



Industria cosmética.- para evitar la oxidación o descomposición de aceites tanto activos como aceites formulados.

Industria alimenticia.- para conservar las grasas de frituras, grasas de repostería, sopas deshidratadas, etc.

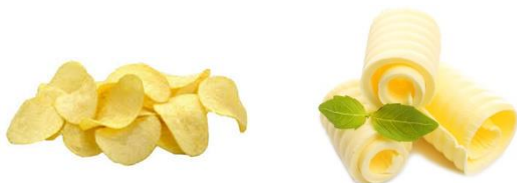

Dosificación

0.1 – 1 %.